Bewohnerparkgebiet Eberhardshof - P2

Umfeldanalyse – Stellplatzsituation am Heinickeplatz

Ausgangslage


- Gesamtanzahl der Stellplätze im Bewohnerparkgebiet P2: **1.430 St.**
- Davon reserviert für Stellplatzausweise: **220 St** = **15,4%** → lässt auf vergleichsweise geringen Parkdruck schließen
- Zahlreiche Stellplätze werden durch Anhänger und Transportfahrzeuge blockiert→ nicht nutzbar für Anwohner:innen
- Anzahl betroffener Stellplätze die durch die Idealvariante umgenutzt werden: **37 St. = 2,6%** der Stellplätze im Gebiet
- Gute Anbindung durch ÖPNV in zumutbarem Laufradius

Ansätze

- Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung durch VPL→ es werden zukünftig mehr **Bewohnerstellplätze** ausgewiesen – **bis zu 50%** möglich
- Förderung nachhaltiger Mobilität – Fuß und Radverkehr stärken → Fahrradstraße/ Fahrradstellplätze/ sichere Wege

Potentiale zur Prüfung

– Vertraglich geregelte Nutzung von Gewerbestellplätzen im Umfeld z.B. Lidl → diese sind oftmals nur wenig ausgelastet → Möglichkeiten?

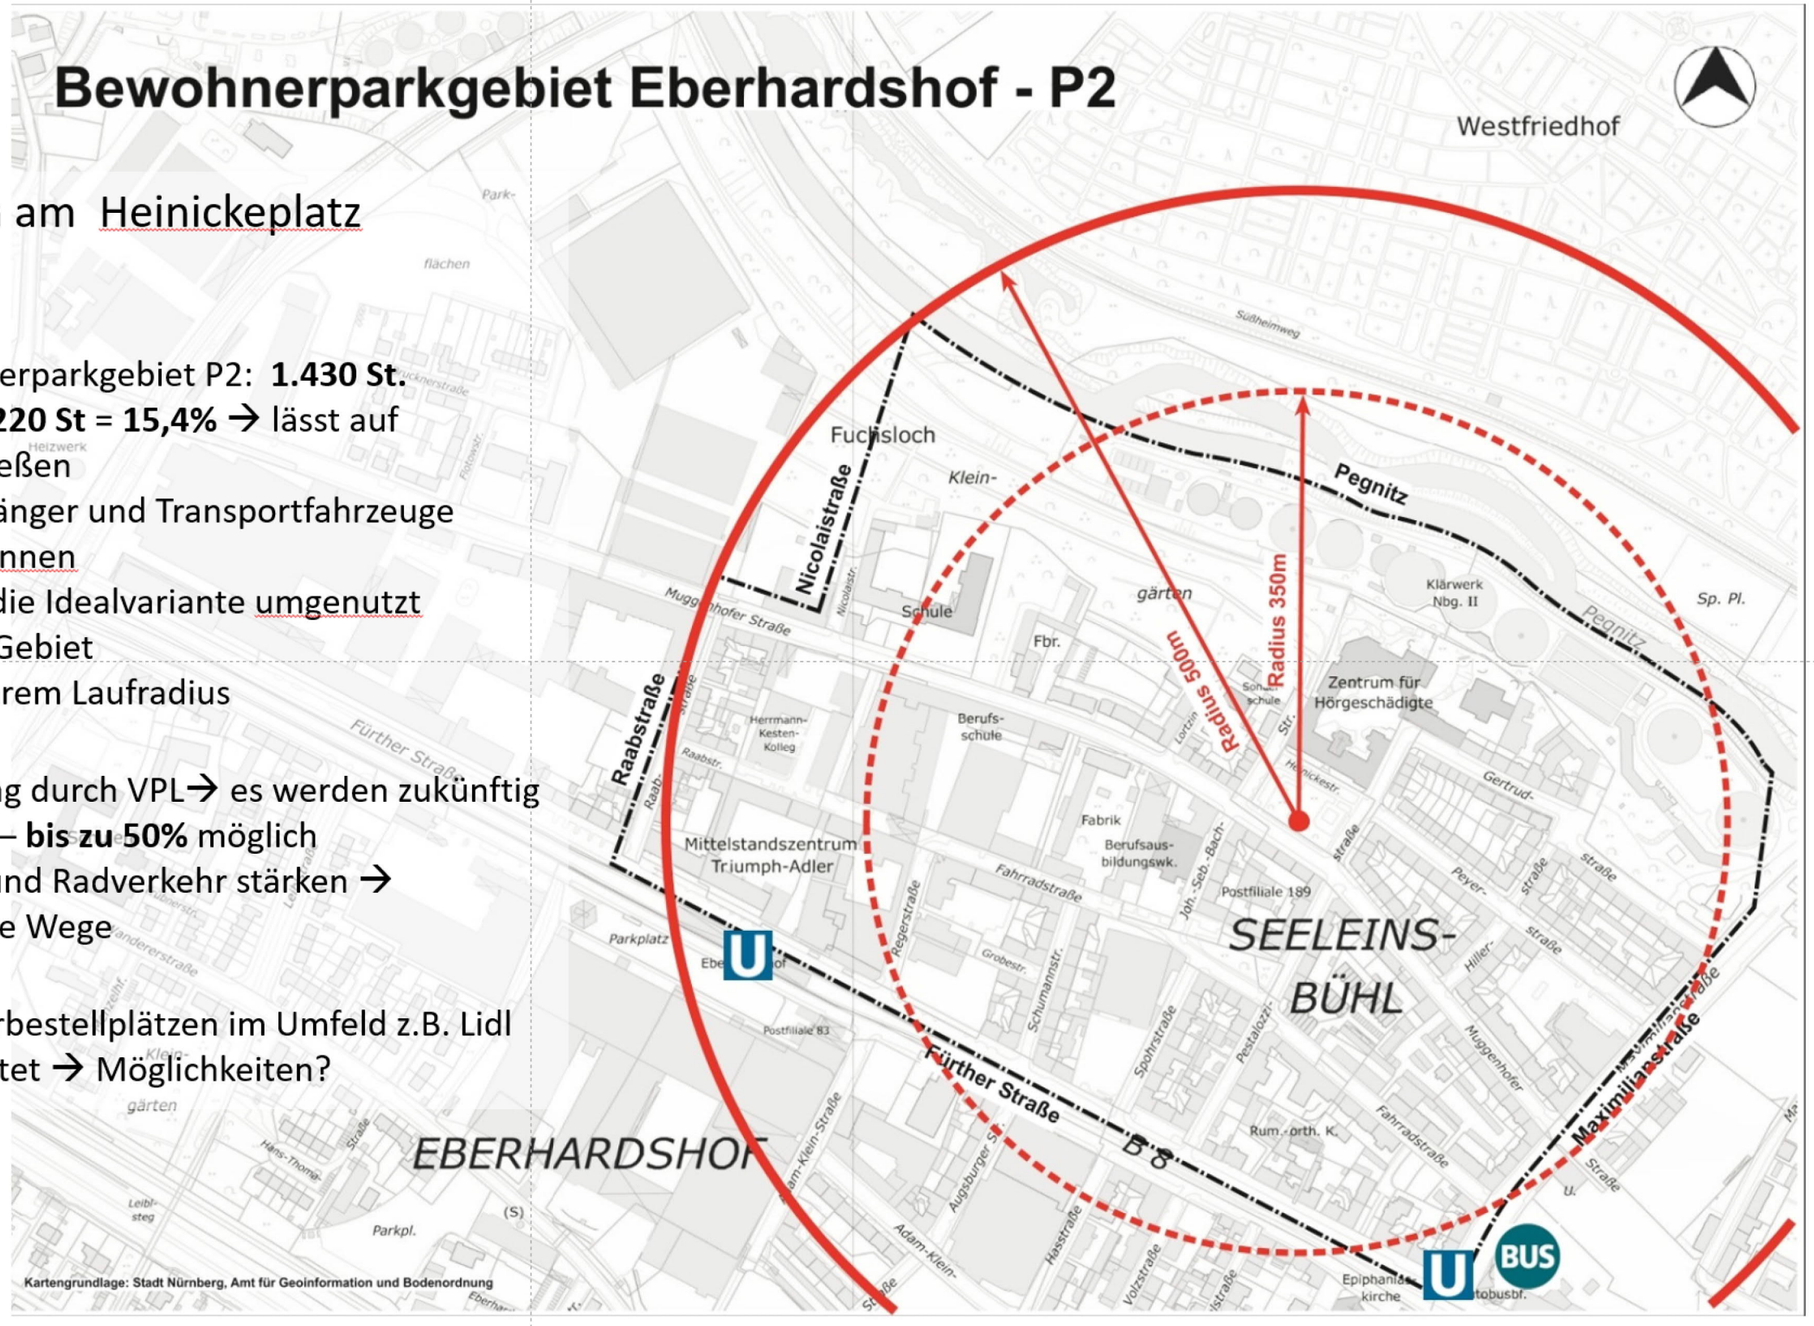

PROJEKT
Heinickeplatz, Nürnberg


AUFTRAGGEBER
Stadt Nürnberg

PLANINHALT
Entwurf Bestand Stellplätze Bewohnerparkgebiet P2

PLANDATUM
29.06.2023

hackl hofmann
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbH
Marktplatz 18, D-85072 Eichstätt, Tel. 08421 9345-0, Fax -29
www.hackl-hofmann.de, info@hackl-hofmann.de

Bewohnerparken
Gebiet Eberhardshof-Nord
- Regelungsgebiet-

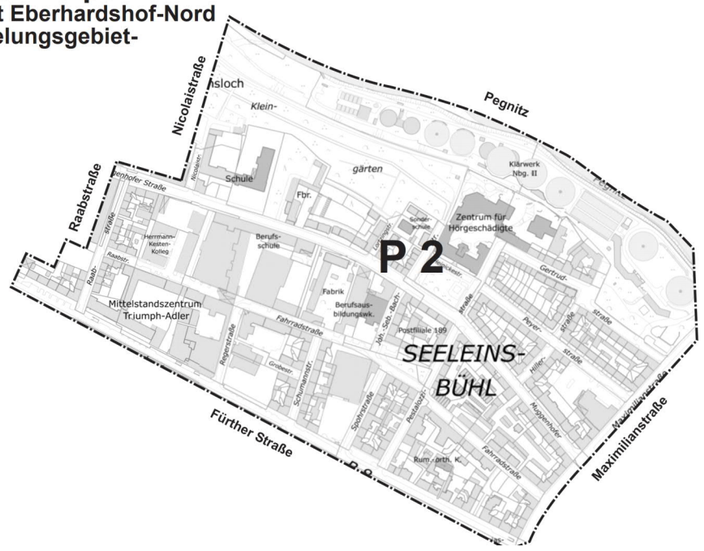

Bestand Stellplätze im Umgriffsbereich (rot umrandet) nach Angabe VPL aus Zählung:

PKW Gesamt:	**115**
PKW freie Stellplätze:	96
PKW Bewohnerstellplätze:	19 (sind von Umplanung nicht betroffen)
Fahrradstellplätze:	**4**

Johann-Sebastian-Bach-Straße
Stellplätze von der Umplanung betroffen:
Bestand von ca. 27 freien Stellplätze, bisher unmarkiertes Parken entlang der Fahrbahnkanten (bei Zuparken der Einfahrten zusätzlich 6 geparkte Fahrzeuge)

Heinickestraße
Stellplätze von der Umplanung betroffen:
keine

Muggenhofer Straße
Stellplätze von der Umplanung betroffen:
Bestand von ca. 10 markierten Längsparkern am nördlichen Fahrbahnrand im Bereich der Grünanlage

Pestalozzistraße
Stellplätze von der Umplanung betroffen:
Bestand von ca. 17 markierten Senkrechtparkern am westlichen Fahrbahnrand im Bereich der Grünanlage

PROJEKT
Heinickeplatz, Nürnberg


AUFTRAGGEBER
Stadt Nürnberg

PLANINHALT
Entwurf Bestand Stellplätze im Planungsumgriff


PLANDATUM
29.06.2023

hackl hofmann
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbH
Marktplatz 18, D-85072 Eichstätt, Tel. 08421 9345-0, Fax -29
www.hackl-hofmann.de, info@hackl-hofmann.de

Bereich	Planungsvariante Inhalt	Anzahl Stellplätze zusätzlich im Vergleich zum vorliegenden Entwurf	Konsequenzen Versiegelung	Konsequenzen Versickerung	Sonstige Anmerkungen
Pestalozzistraße	**V1** **Bestandserhalt** **Senkrechtparker**	12 Stk. (gesamt 17 Stk., wie Bestand)	120m2 zusätzlich versiegelte Fläche	Keine	- Gehweg zu schmal - Baumstandorte zu klein - Spielplatzfläche 120m kleiner - Glascontainer müssen im Kreuzungsbereich verbleiben

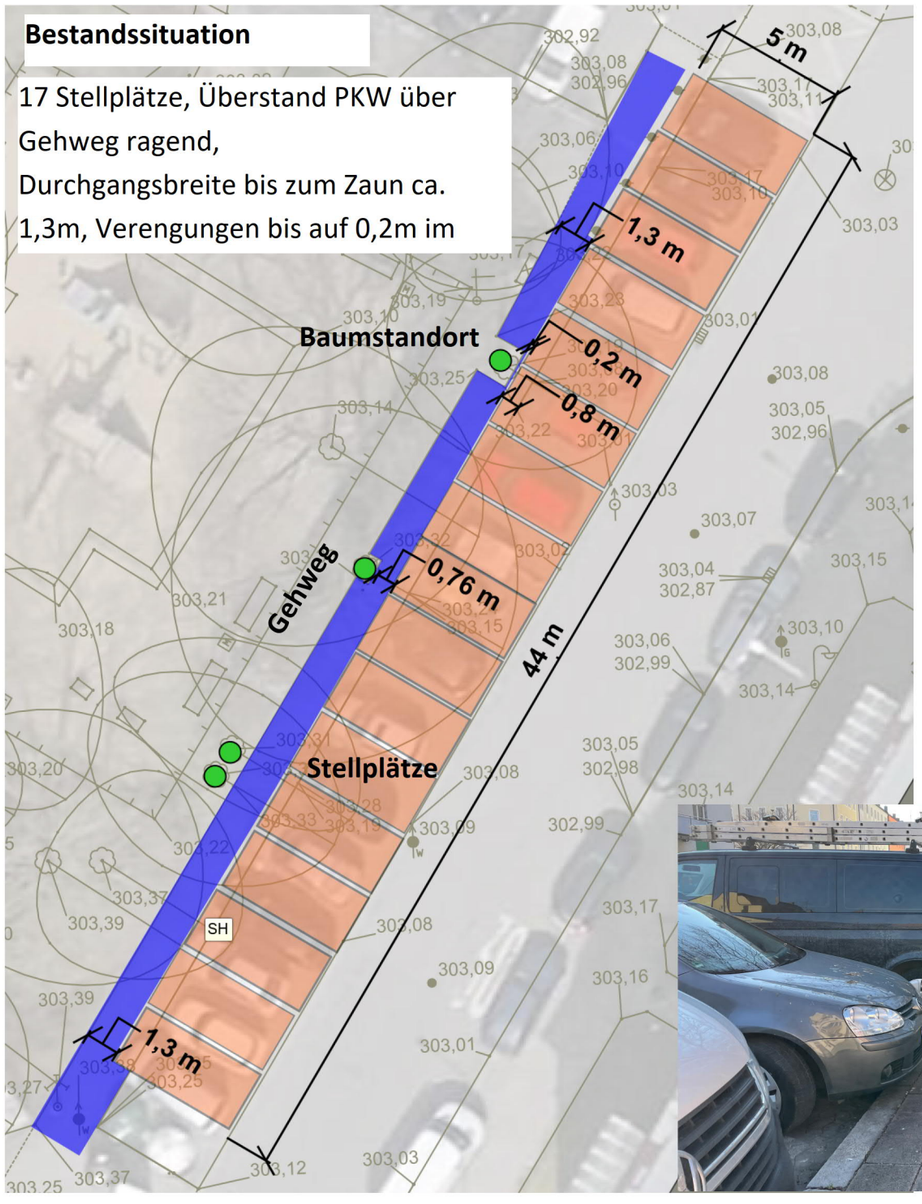



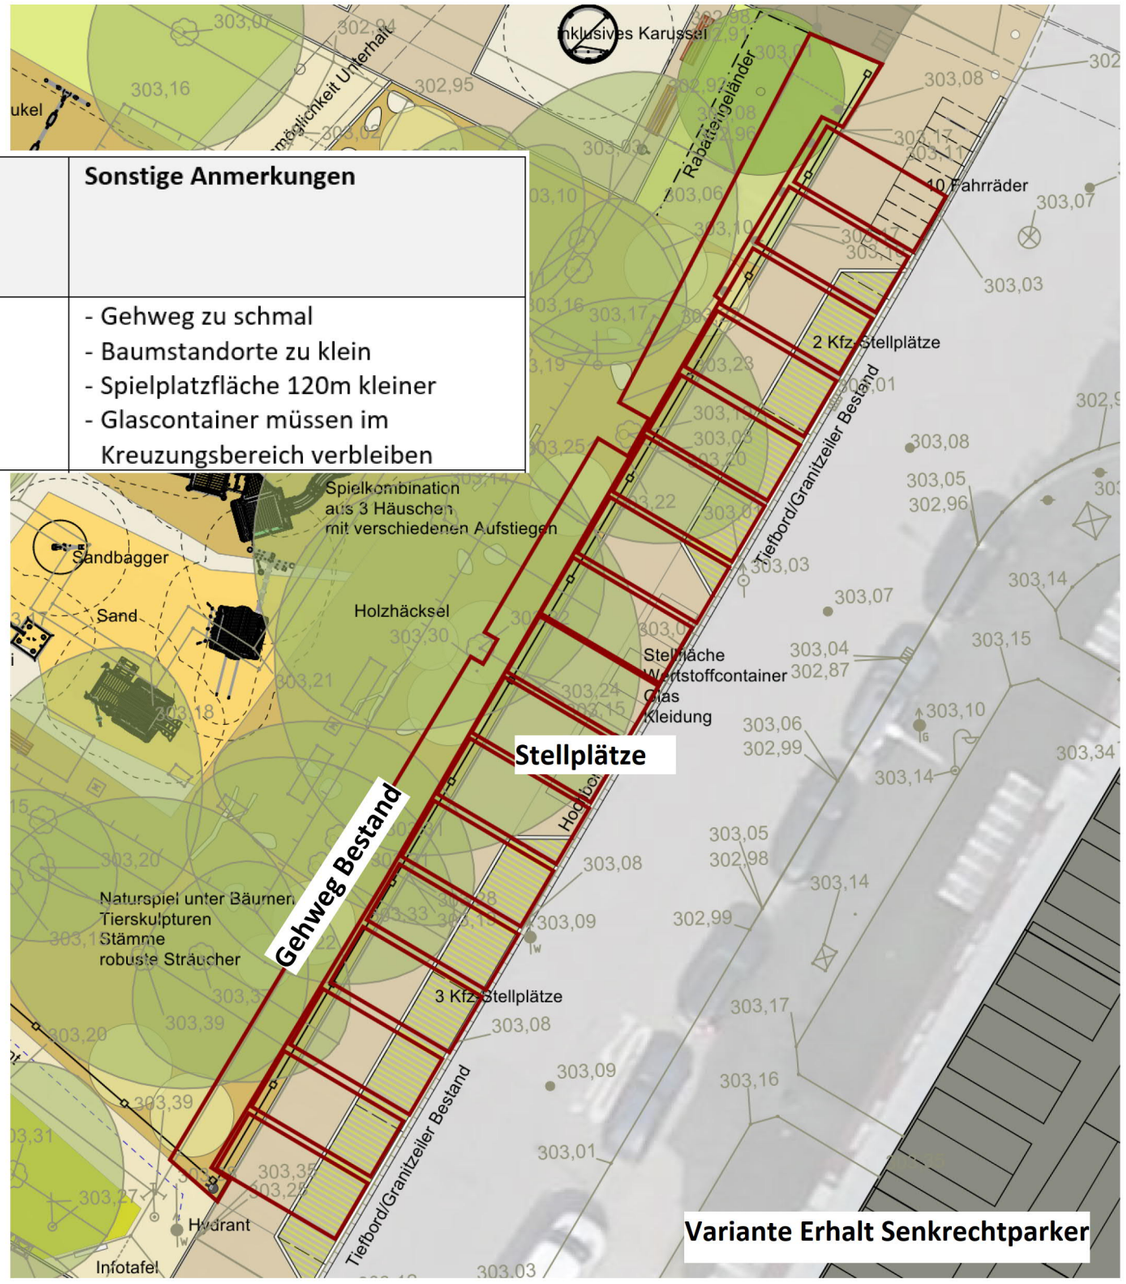

PROJEKT
Heinickeplatz, Nürnberg


AUFTRAGGEBER
Stadt Nürnberg

PLANINHALT
Entwurf Variante 1 - Stellplätze Bereich Pestalozzistraße

PLANDATUM
29.06.2023


hackl hofmann
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbH
Marktplatz 18, D-85072 Eichstätt, Tel. 08421 9345-0, Fax -29
www.hackl-hofmann.de, info@hackl-hofmann.de



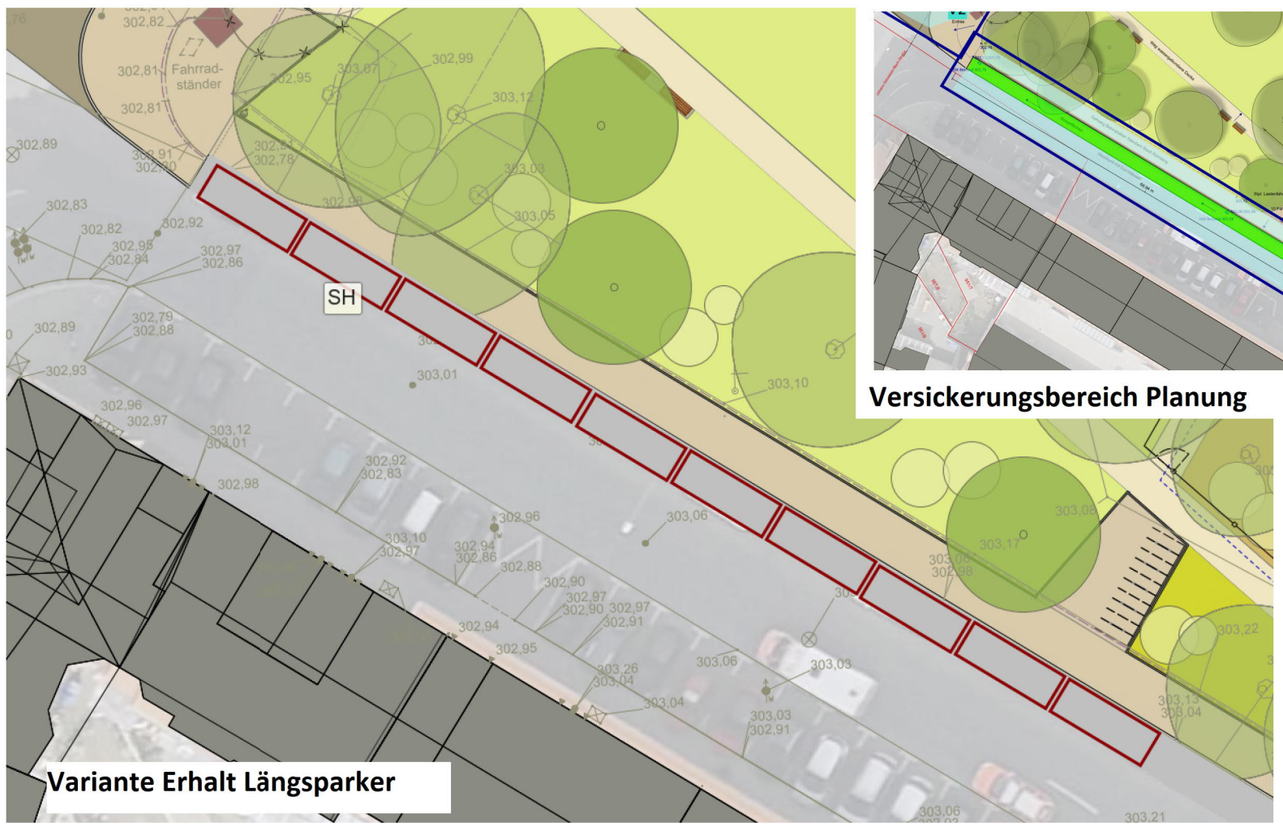

Variante Erhalt Längsparker

Versickerungsbereich Planung

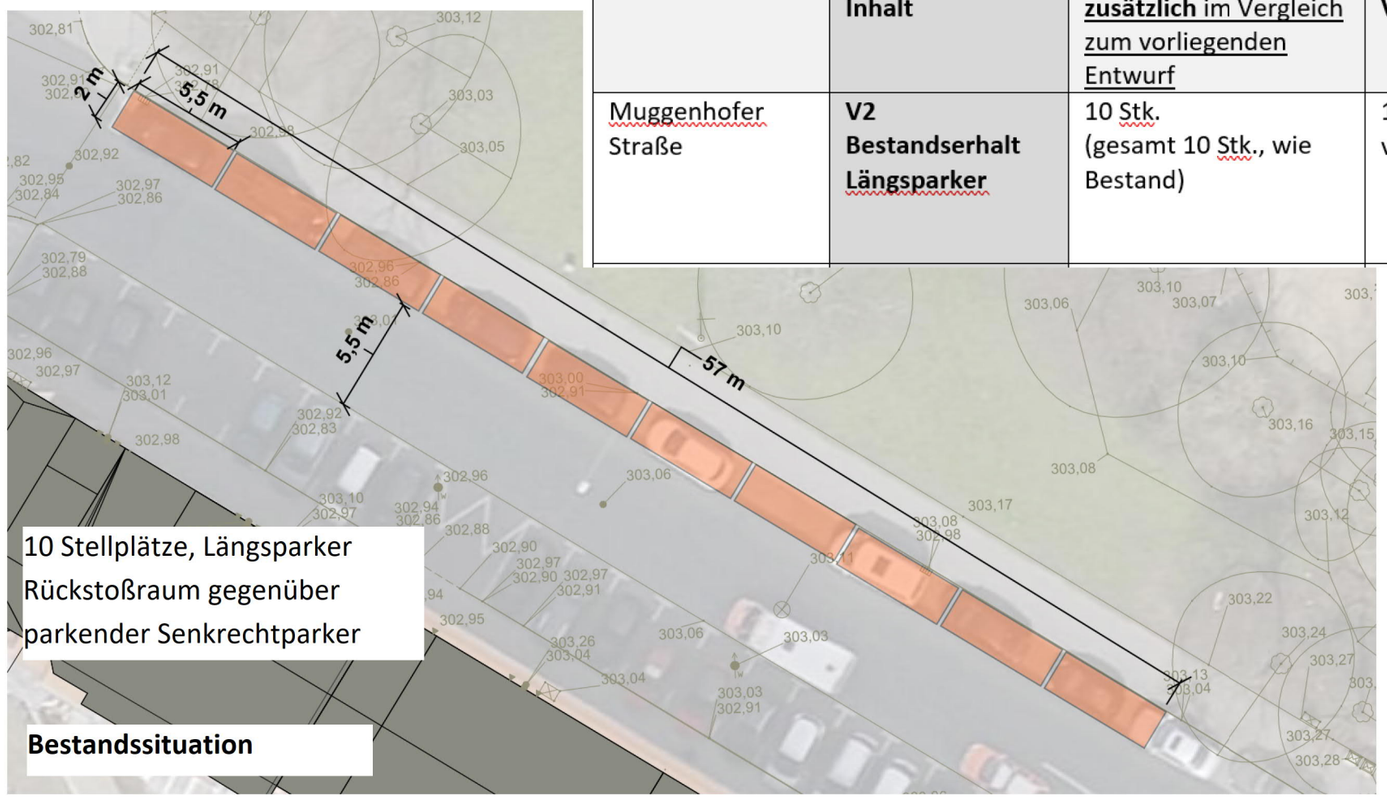

10 Stellplätze, Längsparker
Rückstoßraum gegenüber
parkender Senkrechtparker

Bestandssituation

Bereich	Planungsvariante Inhalt	Anzahl Stellplätze zusätzlich im Vergleich zum vorliegenden Entwurf	Konsequenzen Versiegelung	Konsequenzen Versickerung	Sonstige Anmerkungen
Muggenhofer Straße	**V2 Bestandserhalt Längsparker**	10 Stk. (gesamt 10 Stk., wie Bestand)	135m2 zusätzlich versiegelte Fläche	440m2 befestigte Fläche können nicht in neue Grünflächen versickert werden	- Wahrnehmbarkeit Heinickeplatz im Straßenraum weniger präsent - Parkende PKWs domieren räumliche Situation -

PROJEKT
Heinickeplatz, Nürnberg

AUFTRAGGEBER
Stadt Nürnberg

PLANINHALT
Entwurf Variante 2 - Stellplätze Bereich Muggenhofer Straße

PLANDATUM
29.06.2023

hackl hofmann
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbH
Marktplatz 18, D-85072 Eichstätt, Tel. 08421 9345-0, Fax -29
www.hackl-hofmann.de, info@hackl-hofmann.de

Bereich	Planungsvariante Inhalt	Anzahl Stellplätze zusätzlich im Vergleich zum vorliegenden Entwurf	Konsequenzen Versiegelung	Konsequenzen Versickerung	Sonstige Anmerkungen
Johann-Sebastian-Bach-Straße	**V3a** **Ergänzende Senkrechtparker**	9 Stk. (gesamt 21 Stk., Reduktion um 6 Stk. im Vergleich zu Bestand)	130m2 zusätzlich versiegelte Fläche (Fläche teilversiegelt, Belag mit Sickerfugen)	280m2 befestigte Fläche können nicht in neue Grünflächen versickert werden	- Anschluss Fußweg zwischen Stellplätzen nicht zufriedenstellend - Ruhige Aufenthaltsbereich unter Baumbestand verlieren an Qualität wegen nahe stehender PKWs - Entfall kleiner Aufenthaltsbereich



Bestandssituation

27 Stellplätze, Längsparker ohne Markierung, bei Parken vor Einfahrten weitere 6 Stellplätze



Variante ergänzende Senkrechtparker



PROJEKT
Heinickeplatz, Nürnberg

AUFTRAGGEBER
Stadt Nürnberg

PLANINHALT
Entwurf Variante 3a - Stellplätze Bereich Johann-Sebastian-Bach-Straße

PLANDATUM
29.06.2023


hackl hofmann
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbH
Marktplatz 18, D-85072 Eichstätt, Tel. 08421 9345-0, Fax -29
www.hackl-hofmann.de, info@hackl-hofmann.de

Bereich	Planungsvariante Inhalt	Anzahl Stellplätze zusätzlich im Vergleich zum vorliegenden Entwurf	Konsequenzen Versiegelung	Konsequenzen Versickerung	Sonstige Anmerkungen
Johann-Sebastian-Bach-Straße	**V3b Ergänzende Längsparker**	4 Stk. (gesamt 16 Stk., Reduktion um 11 Stk. im Vergleich zu Bestand)	60m2 zusätzlich versiegelte Fläche (Fläche teilversiegelt, Belag mit Sickerfugen)	keine	- Anschluss Fußweg zwischen Stellplätzen nicht zufriedenstellend - Entfall kleiner Aufenthaltsbereich - Entfall Baumpflanzung Eingang Heinickestraße



27 Stellplätze, Längsparker ohne Markierung, bei Parken vor Einfahrten weitere 6 Stellplätze

Bestandssituation

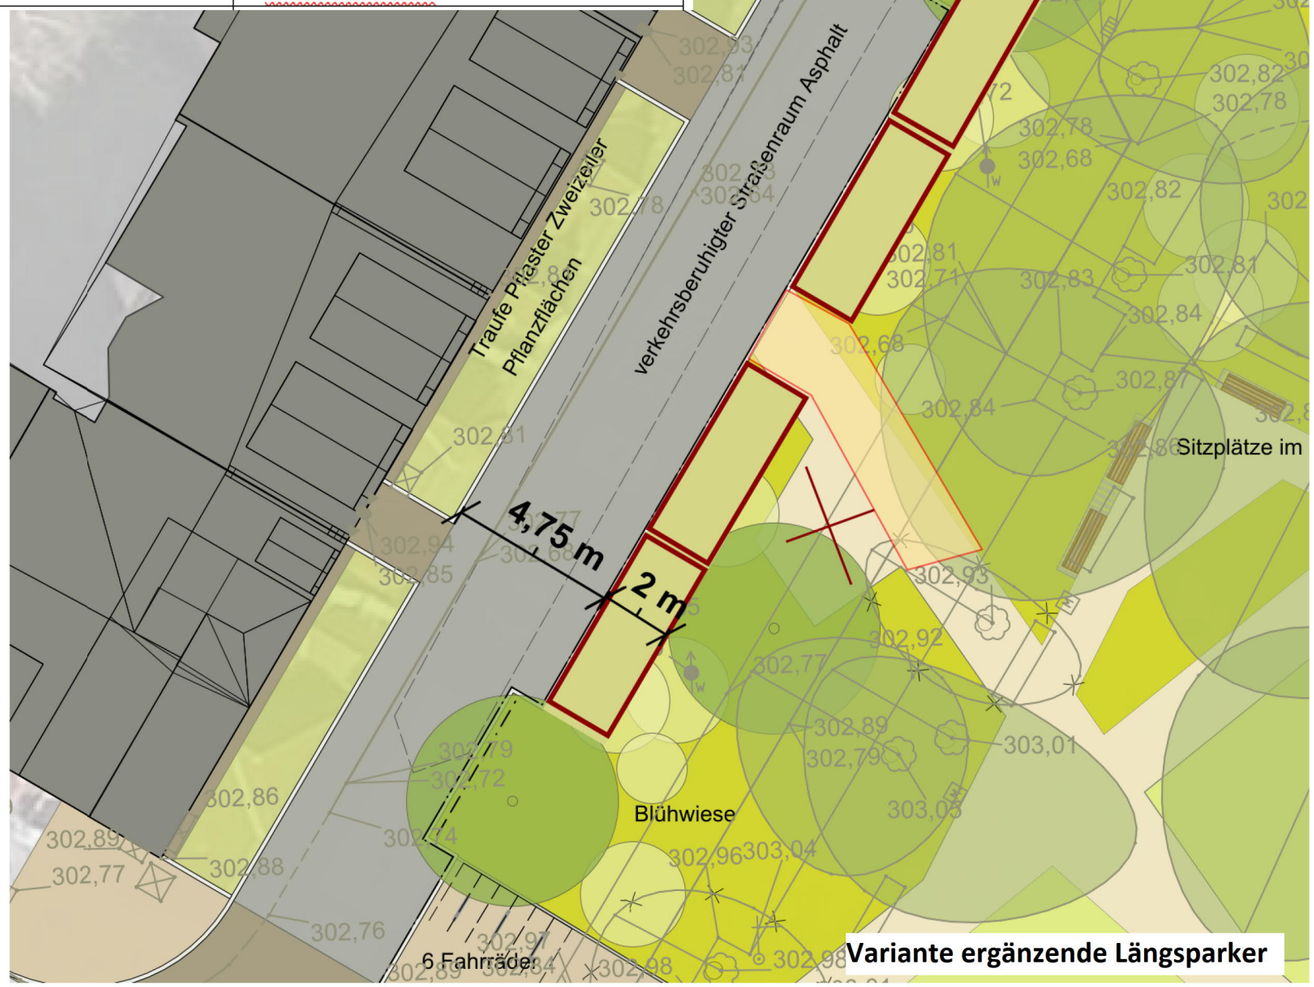

Variante ergänzende Längsparker



PROJEKT
Heinickeplatz, Nürnberg

AUFTRAGGEBER
Stadt Nürnberg

PLANINHALT
Entwurf Variante 3b - Stellplätze Bereich Johann-Sebastian-Bach-Straße

PLANDATUM
29.06.2023

hackl hofmann
Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbH
Marktplatz 18, D-85072 Eichstätt, Tel. 08421 9345-0, Fax -29
www.hackl-hofmann.de, info@hackl-hofmann.de